



THE ALUMINIUM COVER HAS GALVANIC CONNECTION TO THE MINUS POLE
HLINÍKOVÝ KRYT JE VODIVĚ SPOJEN SE ZÁPORNÝM PÓLEM

CHARACTERISTIC OF THE HIGH VOLTAGE
CHARAKTERISTIKA VYSOKÉHO NAPĚTÍ

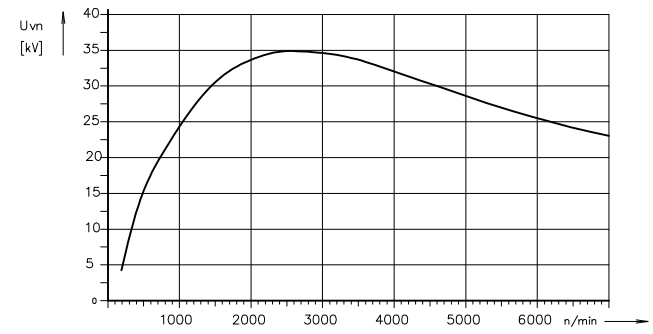


SOUPRAVA ZAPALOVÁNÍ SZ17	ALTERNÁTOR A67-1	STATOR A67S-1
	SNÍMAČ S01T	ROTOR A67R-1
IGNITION SET SZ17	REGULÁTOR R67	CONTROLLER R67
	ZAPALOVÁNÍ Z67	IGNITION Z67

CHARACTERISTIC OF THE SET
PROUDOVÁ CHARAKTERISTIKA SOUPRAVY
U=14V-konst

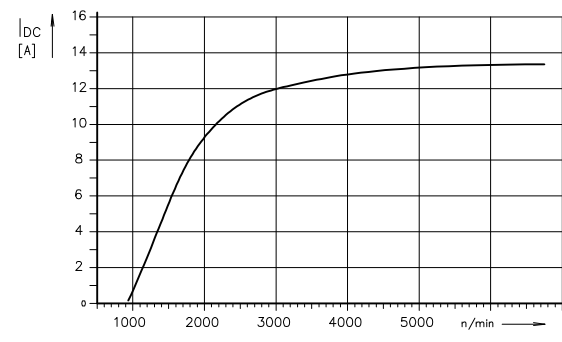

CAUTION
UPOZORNĚNÍ:

THE INTERCHANGE OF POLES OF BATTERY WILL DAMAGE THE CONTROLLER R67.
OPACNĚ PŘIPOJENÍ (PŘEPÓLOVÁNÍ) BATERIE ZPŮSOBÍ POŠKOZENÍ REGULÁTORU R67.

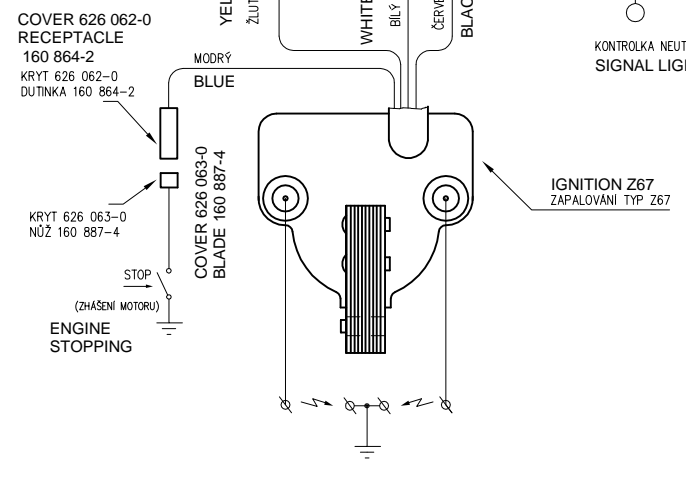

Kusů	Název - rozměr	Jakost	Norma	Tr. odp.	Hmotnost kg	Povrch drť	Číslo výkresu - podstava	Poloha
Poznámka BEZKONTAKTNÍ ZAPALOVÁNÍ (CONTACTLESS IGNITION SYSTEM)								
Měřítko			Číslo kopie			Povrchová úprava		
Systém	AutoCAD 2000	Kreslil		VAŠIČEK	Schválil		Dne	
Dne			15.2.2001			typ		
Název výkresu			IGNITION SET SZ17			Nahrazuje v.č.		
SOUPRAVA ZAPALOVÁNÍ			A-SZ17			Formát A 2		
TEL./FAX 0634/254 28			KROMĚŘÍZ			Počet listů		
						List		